

S65M

新华三智慧交互云屏



新华三云屏是具备会议管理、视频会议、超顺畅书写、高清传屏显示、摄像头等功能为一体的智能终端设备。新华三云屏部署简单快捷，轻松满足会议室、办公室、开放办公区各场景下的本地及远程工作协同，沟通不受限，大幅提升工作效率。

- 超薄机身，尽显时尚大气：E-LED 背光，机身平直纤薄，最薄处仅 27mm；
- 全贴合工艺，所触及所得：无折射无视差，色彩通透更艳丽，笔触与笔迹零距离；
- 极致书写，“锋”芒毕露：1mm 书写精度，支持 20 点触控，书写流畅无悬浮感，支持智能笔锋设置；
- 无线投屏，连接无“线”：计算机/移动设备无线投屏，摆脱连线繁琐，支持二/三/四分屏，展示直观；
- 书写内容，“码”上带走：一键生成二维码，手机扫码带走，还可以邮件形式进行发送；
- 智能取景，发言人追踪：根据参会人员，自动呈现最佳画面，支持声源定位，发言人智能追踪；
- Wi-Fi 6 技术，流畅不卡顿：更高的数据传输速度，理论速度提升了近 3 倍，更快更稳；

规格参数

产品型号	
产品型号	S65M
显示屏参数	
显示尺寸	65 inch
背光源类型	ELED
屏幕扫描频率	60Hz
整机分辨率	3840×2160
响应时间	8ms
最大显示尺寸	1428.48 (H) ×803.52 (V) mm
屏幕比例	16:9
整机亮度	≥320nit
对比度	1200:1
可视角	≥178°
色域 (NTSC)	≥82% (NTSC)
防蓝光	支持
HDR 类型	HDR 10
钢化玻璃	表面硬度 7H, 单面喷涂 AG, 透过率≥88%
安卓系统参数	
处理器	四核: A73*2+A53*2
内存 (RAM)	4G
存储 (ROM)	32G
PC 模块 (带 OPS 模块支持)	
配置	默认为 I5, 8G 内存, 128G SSD, 预装正版 Win10 专业版 64 位
触控参数	
触摸工艺	全贴合
触控点数	20 点
触摸方式	红外触控
触控响应	≤8ms
书写精度	±1mm (90%以上触摸区域)
摄像头参数	
分辨率	4K
最大视觉	水平 120°, 垂直 75°
自动调节	自动白平衡 (AWB), 自适应环境亮度, 自动曝光 (AE), 智能取景, 发言人追踪
变焦	4 倍数字变焦
编码格式	MJPEG, NV12, YUV2
声音参数	
阵列麦克风数量	8 个
拾音距离	8 米
拾音角度	前向 180°
拾音增强	自动增益, 智能滤噪 (0~24KHz), 声源定位
扬声器	2 个内置 15W 音箱


接口参数	
HDMI 输入接口	前置 1 个 HDMI 2.0 接口、侧置 1 个 HDMI 2.0 接口
HDMI 输出接口	侧置 1 个 HDMI 2.0 接口
音频输出接口	1 个 3.5mm 音频输出接口、1 个同轴数字音频输出接口（SPDIF）
串口	1 个 RS232 接口
以太网口	1 个 10M/100M/1000M 网口
USB 接口	前置：1 个 USB 3.0，1 个 Type-C；侧置：1 个 USB 3.0，1 个 USB 2.0
NFC	支持 ISO 18092
Wi-Fi	工作频率为 2.4GHz 和 5GHz
Touch USB	侧置 1 个 Type-B
OPS 接口	1 个 Intel 国际标准 OPS-C 接口
电源参数	
功耗	≤300W
待机功率	≤0.5W
运行环境	
工作温度	5°C~35°C
工作湿度	20%~80%RH
通用参数	
电源	100V ~ 240V AC， 50/60Hz
裸机尺寸	1493.1mm × 938.5mm × 68.5mm
包装尺寸	1686mm × 1159mm × 233mm
净重	42Kg
毛重	55Kg
外观颜色	银色
附件	
标配	触控笔×2、无线传屏器、电源线、壁挂支架（出厂预装竖梁）、OPS 模块
选配	移动支架

侧置主要接口



外形尺寸



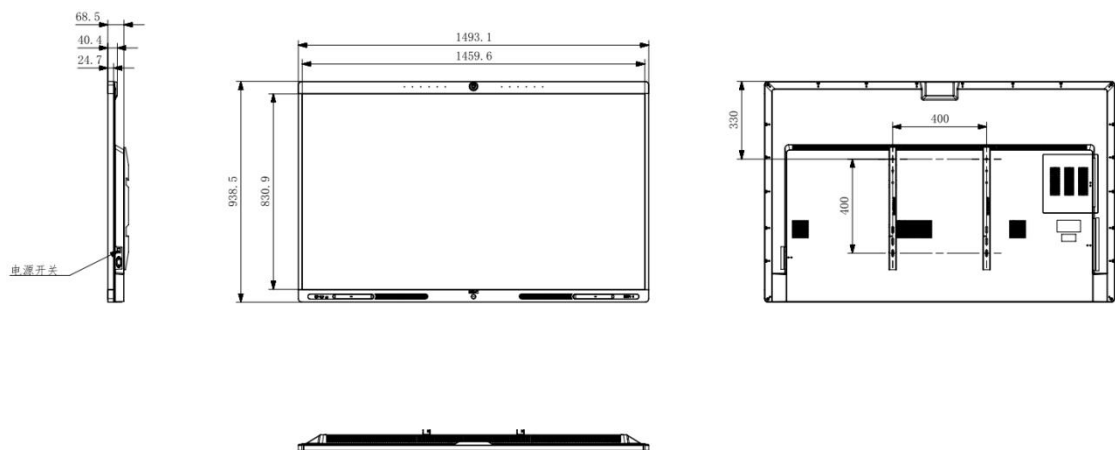

H3C

新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-810-0504

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。